

ERC45 STØVFRI.DK

VEDLIGEHOEDELS SKEMA



ERC45 er udelukkende udviklet til rengøring af rulletrappens lodrette flader. Derfor anvendes den ikke dagligt. Vi anbefaler derfor at de nedenstående vedligeholdelsesopgaver, kontroller og inspektioner udføres efter hvert brug.


VEDLIGEHOELSE EFTER BRUG



1. Når arbejdet er afsluttet, flyttes maskine til et egnet område, hvor det snavsede vand kan tappes af.



1. Sørg for at maskinen er slukket.

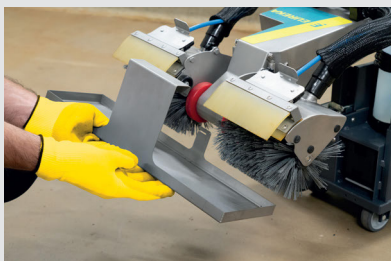

3. Fjern drypbakken, der er placeret under børsterne, tøm den og rengør den.



4. Fjern låget til opsamlingstanken.



5. Frigør opsamlingstanken ved at dreje låsekrogen.



6. Tag opsamlingstanken ud af dens plads, tøm den og skyl den grundigt.




7. Sæt opsamlingstanken tilbage i sin plads og sæt derefter låsekrogen og tanklåget på plads igen.



8. Tag opløsningstanken ud af dens plads.




9. Skru låget af og tøm opløsningstanken. Hvis det ønskes, kan den resterende opløsning opbevares i en separat beholder. Skul tanken grundigt.

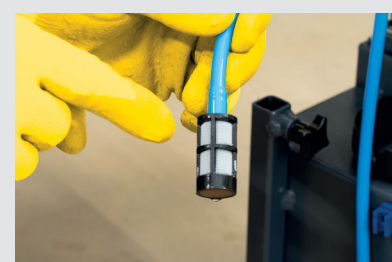

10. Kontrollér opløsningsfilteret og rengør det om nødvendigt.



11. Monter opløsningstanken igen og lad en smule rent vand blive i tanken. Sæt filteret i igen og monter låget. Drej tændingsnøglen, tryk på knappen for at aktivere opløsningsflowet og skyl systemet igennem - kontroller samtidig at sprøjtedyserne fungerer korrekt. Når tanken er tom, trykkes der igen på knappen til opløsningsflow for at tømme systemet helt. Rengør sprøjtedyserne om nødvendigt.

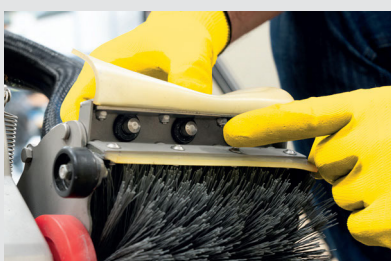

12. Afmonter sideskærmningengerne, tag børsterne af og vask dem i den dertil beregnede rengøringsbakke med vand og Ystep-rengøringsmiddel.



13. Renbør metaldelene på børstehovedet samt stænkskærmene.



14. Monter børsterne igen og deres beskyttelsesdæksler.



15. Inden maskinen stilles til opbevaring, skal du sikre at alle tre medfølgende batterier er fuldt opladet.

Hvis en komponent virker usædvanlig slidt eller beskadiget, skal den udskiftes. Kontakt ellers Tekninsk Support



ERC45

VEDLIGEHOLDELSPLAN

ERC45 er udelukkende udviklet til rengøring af rulleurtrappers lodrette flader. Derfor bruges den normalt ikke til daglig. Vi anbefaler derfor, at vedligeholdelsesopgaverne, kontrollerne og inspektionerne nedenfor udføres efter hver brug.



VEDLIGEHOLDELSE EFTER BRUG



1 Når arbejdet er afsluttet, flyttes maskinen til et egnet område, hvor det snavsede vand kan tømmes af.



2 Kontrollér, at maskinen er slukket.



3 Fjern drypbakken, der er placeret under børsterne, tøm den, og rengør den.



4 Fjern låget på opsamlingstanken.



5 Frigør opsamlingstanken ved at dreje låsekrogen.



6 Tag opsamlingstanken ud af holderen, tøm den, og skyl den grundigt.




7 Sæt opsamlingstanken tilbage i holderen, og sæt derefter låsekrogen og tanklåget på plads igen.



8 Tag opløsningstanken ud af holderen.




9 Skru låget af, og tøm opløsningstanken. Hvis det ønskes, kan den resterende opløsning opbevares i en separat beholder. Skyl tanken grundigt.

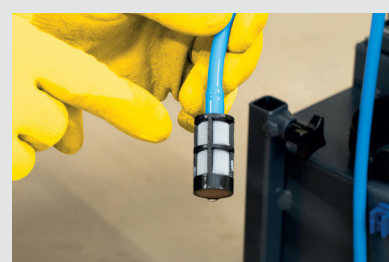

10. Kontrollér opløsningsfilteret, og rengør det om nødvendigt.



11 Sæt opløsningstanken på igen, og lad en lille smule rent vand blive i den. Sæt filteret i igen, og monter låget. Drej tændingsnøglen, tryk på knappen for at aktivere opløsningstilførslen, og skyl systemet igennem, samtidig med at du kontrollerer, at sprøjtedyserne fungerer korrekt. Når tanken er tom, trykkes der igen på knappen til opløsningstilførsel for at tømme systemet helt. Rengør sprøjtedyserne efter behov.

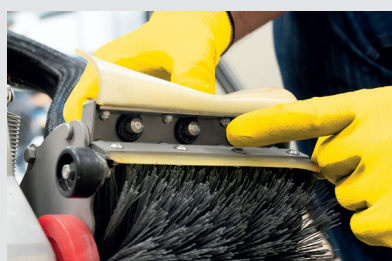

12 Afmonter sideafskærmningerne, tag børsterne af, og vask dem i den dedikerede rengøringsbakke med vand og Yestep-rengøringsmiddel.



13 Rengør metaldelene på børstehovedet og stænkskærmene.



14. Monter børsterne og deres beskyttelsesdæksler igen.



15 Når maskinen stilles væk, skal du sikre dig, at alle tre medfølgende batterier er fuldt opladet.

Hvis en komponent virker usædvanligt slidt eller beskadiget, skal den udskiftes. Kontakt ellers Teknisk Support.



ERC45 STØVFRI.DK

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA



ERC45 er udelukkende udviklet til rengøring af rulletrappers lodrette flader. Derfor anvendes den normalt ikke dagligt. Vi anbefaler derfor, at de nedenstående vedligeholdelsesopgaver, kontroller og inspektioner udføres efter hver brug.

VEDLIGEHOLDELSE EFTER BRUG



1. Når arbejdet er afsluttet, flyttes maskinen til et egnet område, hvor det snavsede vand kan tappes af.



2. Sørg for, at maskinen er slukket.



3. Fjern drypbakken, der er placeret under børsterne, tøm den og rengør den.



4. Fjern låget til opsamlingstanken.



5. Frigør opsamlingstanken ved at dreje låsekrogen.



6. Tag opsamlingstanken ud af dens plads, tøm den, og skyl den grundigt.




7. Sæt opsamlingstanken tilbage i sin plads og sæt derefter låsekrogen og tanklåget på plads igen.



8. Tag opløsningstanken ud af dens plads.




9. Skru låget af og tøm opløsningstanken. Hvis det ønskes, kan den resterende opløsning opbevares i en separat beholder. Skyl tanken grundigt.

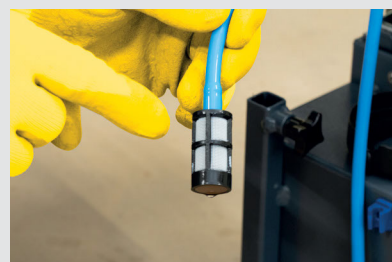


10. Kontrollér opløsningsfilteret og rengør det om nødvendigt.



11. Monter opløsningstanken igen og lad en smule rent vand blive i tanken. Sæt filteret i igen og monter låget. Drej tændingsnøglen, tryk på knappen for at aktivere opløsningsflowet og skyl systemet igennem – kontrollér samtidig at sprøjtedyserne fungerer korrekt. Når tanken er tom, trykkes der igen på knappen for opløsningsflow for at tømme systemet helt. Rengør sprøjtedyserne om nødvendigt.

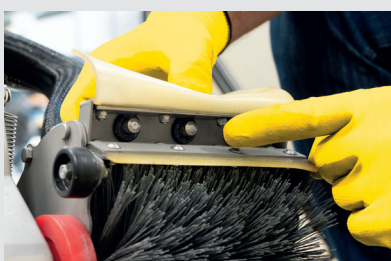

12. Afmonter sideafskærmningerne, tag børsterne af og vask dem i den dertil beregnede rengøringsbakke med vand og Yestep-rengøringsmiddel.

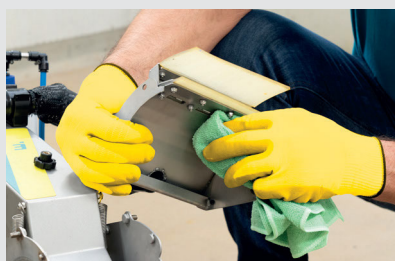

13. Rengør metaldelene på børstehovedet samt stænkskærmene.



14. Monter børsterne igen og deres beskyttelses- dæksler.



15. Inden maskinen stilles til opbevaring, skal du sikre at alle tre medfølgende batterier er fuldt opladet.

Hvis en komponent virker usædvanligt slidt eller beskadiget, skal den udskiftes. Kontakt ellers Teknisk Support.



STØVFRI.DK



mail: torben@stovfri.dk
Tlf. +45 61 27 35 55